



NSM-42

4x2 Seamless Switcher (HDMI Only)

Features :

- 입력 해상도 별도 설정 없이 Auto Detection 가능 하며, 720p/1080i/1080p등을 혼합 하여 입력 가능
- 채널 전환 시 Seamless 기능으로 끊김 없이 전환 가능
- 멀티뷰어 (4분할) 기능 지원으로 4채널 입력에 대한 직관적인 모니터링 가능
- Audio Level 모니터링 가능 (Internal / External)
- DSK 지원으로 자막 삽입 가능
- FPGA 설계 기술 기반의 제품으로 안정적인 성능 제공
- 별도의 팬쿨러 없이 적은 발열과 안정적인 동작 가능 (무소음 Fanless 시스템)
- Audio Mux 지원 / Analog Audio L/R
- Audio Demux 지원 / Analog Audio L/R (Demux 채널 선택 가능)
- 아답터 타입의 전원 (12 VDC)으로 해외에서 사용이 용이함


Specifications :

- INPUT : HDMI x4, Analog Audio x2 (RCA L/R)
- OUTPUT : HDMI x1(M/V 또는 PGM), HDMI x1(PGM Only), Analog Audio x2 (RCA L/R)
- INPUT RESOLUTION : 720p60, 1080i59.94/60, 1080p60
- HDMI OUTPUT (PGM) RESOLUTION : 1080i60 or 1080p60
- HDMI OUTPUT (M/V) RESOLUTION : 1080i60 or 1080p60

Rear Panel :



Multiview :

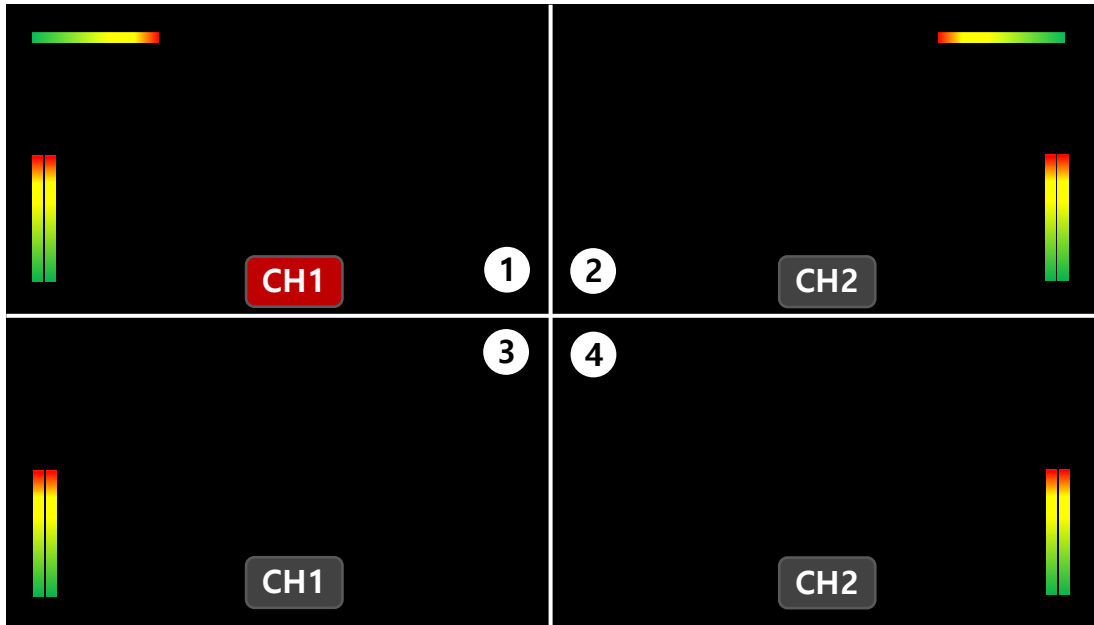

- ① 1번 입력 HDMI 에 대한 모니터링 [현재 PGM 출력]
- ② 2번 입력 HDMI 에 대한 모니터링
- ③ 3번 입력 HDMI 에 대한 모니터링
- ④ 4번 입력 HDMI 에 대한 모니터링

▶ Audio Level Bar를 통한 Internal / External Audio 모니터링