


전면 제어버튼 구성 :



- ① 화면전환 패턴 선택 / SETUP-MENU 설정 / PIP 입력 또는 캡처 입력 번호 선택
- ② PROGRAM(PGM) 채널 선택 버튼
- ③ PREVIEW(PVW) 채널 선택 버튼
- ④ SHIFT 활성화 시: [PIP 채널 선택], [EFFECT 선택] / SHIFT 비활성화 시: [CAPTURE], [FTB]
- ⑤ [PIP ON/OFF], [DSK ON/OFF], [CUT], [AUTO]
- ⑥ 수동 전환 레버 (T-bar Fader)

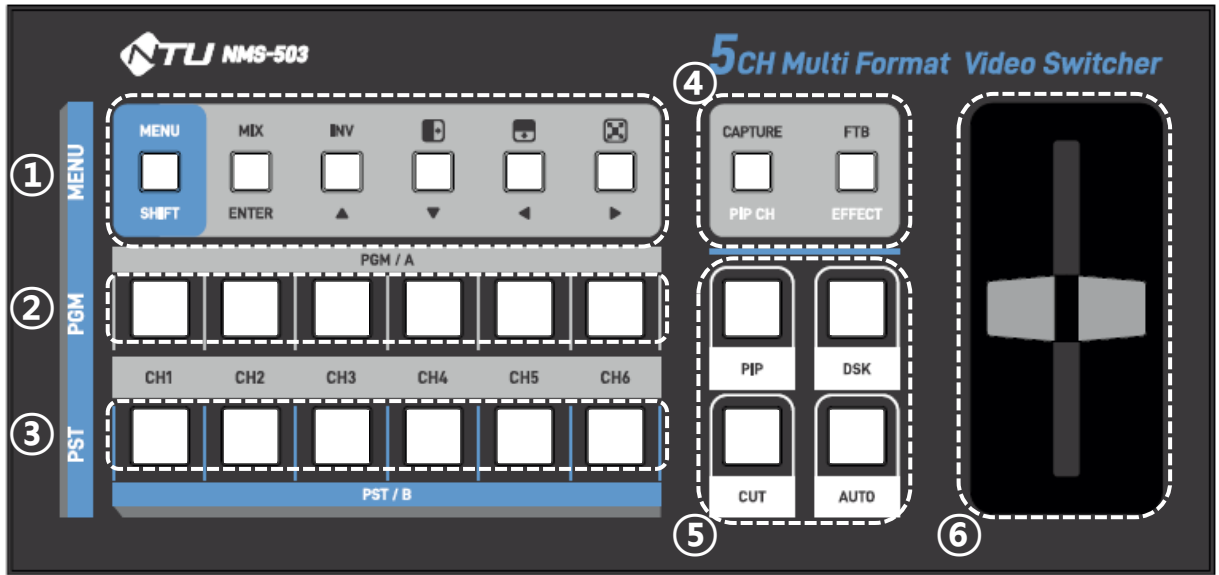

Multiview :



- ① NEXT 화면: 좌측 상단의 PVW로 다음으로 출력될 대기중인 화면임을 표시합니다.
- ② PROGRAM 화면: 우측 상단의 PGM로 최종 출력 화면임을 표시합니다.
- ③ 채널 1번 입력 화면: SDI [PROGRAM 송출화면 표시]
- ④ 채널 2번 입력 화면: SDI [NEXT 대기화면 표시]
- ⑤ 채널 3번 입력 화면: SDI
- ⑥ 채널 4번 입력 화면: HDMI
- ⑦ 채널 5번 입력 화면: HDMI
- ⑧ 채널 6번 입력 화면: 원하는 채널 맵핑 [IN1~IN5, CAPTURE-1, CAPTURE-2, INTERNAL PATTERN]
- ⑨ EFFECT 미리보기 화면: OFF / CG / PIP 중 선택
- ⑩ EFFECT 미리보기 화면: OFF / CG / PIP 중 선택

* 입력 CH1 ~ CH5 또한 원하는 채널 맵핑 가능 [IN1~IN5, CAPTURE-1, CAPTURE-2, INTERNAL PATTERN]

