

6 Channel HD A/V Mixer (일체형)



NMX-1106 6ch VIDEO MIXER

Features :

- 입력 해상도 별도 설정 없이 Auto Detection 가능 하며, 720p/1080i/1080p등을 혼합 하여 입력 가능
- KEY_FILL / CHROMA KEY / DSK 등의 다양한 방식을 통한 자막 삽입 가능
- PIP 기능 지원
- 채널 전환 시 Effect 효과 적용 가능 (Wipe, Fade I/O, Dissolve)
- 멀티뷰어 기능 지원으로 입력에 대한 직관적인 모니터링 가능
- AUX 출력 설정 가능
- Audio Mux 지원 (Analog L/R , RCA 타입) 및 Level 조정 가능
- Audio Demux 지원 (Analog L/R , RCA 타입)
- Audio Full Matrix 지원
- FPGA 설계 기술 기반의 제품으로 안정적인 성능 제공
- 별도의 팬 쿨러 없이 적은 발열과 안정적인 동작 가능 (무소음 Fanless 시스템)
- 아답터 타입의 전원(12 VDC)으로 해외 에서도 사용이 용이함


Specifications :

- INPUT : HDMI x 4, SDI x 3 → 1채널 SDI 또는 HDMI 선택 입력, Analog Audio x 2 (RCA L/R)
- OUTPUT : SDI x 1, HDMI x 1, HDMI x 1 (Multiview Only)
- INPUT RESOLUTION : 720p60, 1080i59.94/60, 1080p60
- SDI OUTPUT RESOLUTION : 1080i@59.94
- HDMI OUTPUT RESOLUTION: VESA, 720p60, 1080i50/59.94/60, 1080p50/59.94/60

Rear Panel :



Multiview :

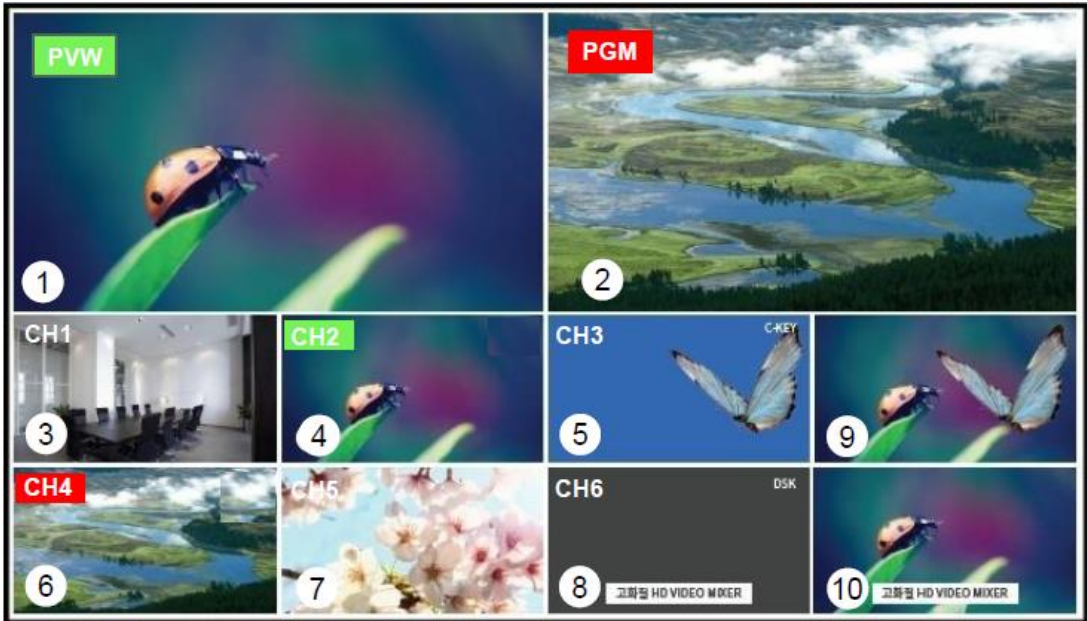

- ① NEXT 화면: 좌측 상단의 **PVW** 아이콘으로 다음으로 출력될 대기중인 화면임을 표시합니다.
- ② PROGRAM 화면: 좌측 상단의 **PGM** 아이콘으로 최종 출력 화면임을 표시합니다.
- ③ 채널 1번 입력 화면: SDI
- ④ 채널 2번 입력 화면: SDI [NEXT 대기화면 표시]
- ⑤ 채널 3번 입력 화면: HDMI [C-KEY 입력 표시]
- ⑥ 채널 4번 입력 화면: HDMI [PROGRAM 송출화면 표시]
- ⑦ 채널 5번 입력 화면: HDMI
- ⑧ 채널 6번 입력 화면: HDMI [DSK 입력 표시]
- ⑨ DSK , PIP, CHROMA-KEY 출력 표시화면 Preview
- ⑩ DSK , PIP, CHROMA-KEY 출력 표시화면 Preview

