



Operation Manual

사용설명서

SDI/HDMI 1:12 MULTI Distributor
NMS-0112H



1. Installation (안전을 위한 주의사항)

사용하시기 전에 사용자의 안전 및 본 기기의 성능을 충분히 발휘시키기 위해 본 설명서를 처음부터 끝까지 잘 읽으시고 올바르게 사용하여 주십시오.


1. 구입하신 날로부터 1년간은 무상 A/S를 보증합니다.
단, 보증기간 중이라도 소비자 부주의 또는 천재 지변으로 고장이 났거나 파손이 되었을 경우에는 A/S비용을 청구합니다.
2. 표시된 전원 전압 외에는 사용하지 마십시오. (화재, 감전의 위험이 있습니다.)
3. RACK에 장착 시 본 기기의 통풍구를 막지 않도록 해 주세요. (화재의 원인이 됩니다.)
4. 제품의 뚜껑을 임의로 열지 마십시오. (감전 및 제품 불량 시 A/S를 받으실 수 없습니다.)
5. 흔들리는 곳이나 기울어진 곳에 놓지 마십시오. (낙하 시 부상의 원인이 됩니다.)
6. 포장 박스와 포장재 등은 어린이가 가지고 놀지 않도록 주의 하십시오. (부상의 원인이 됩니다.)
7. 전원 코드를 열기구예 가까이 하지 마십시오. (코드의 피복이 녹거나, 화재, 감전의 원인이 됩니다.)
8. 습기나 먼지, 그을림 등이 많은 장소에 설치하지 마십시오.
9. 제품의 적정 사용 온도는 0도 ~ +40도 입니다.
10. 앰프 등과 같은 발열이 많은 제품 위에는 설치하지 말아 주세요.
11. 연기, 냄새, 심한 소음이 날 때에는 즉시 전원을 차단하고 서비스 센터에 연락하여 주십시오.

2. Features (제품의 특징)

NMS-0112H는 HD-SDI/HDMI 1:12 Multi Distributor 입니다.


SDI 1개의 입력을 받아 8개의 SDI 출력, 4개의 HDMI 출력으로 동일한 영상과 음성을 분배 출력 해줍니다.

❖ 전면 기능

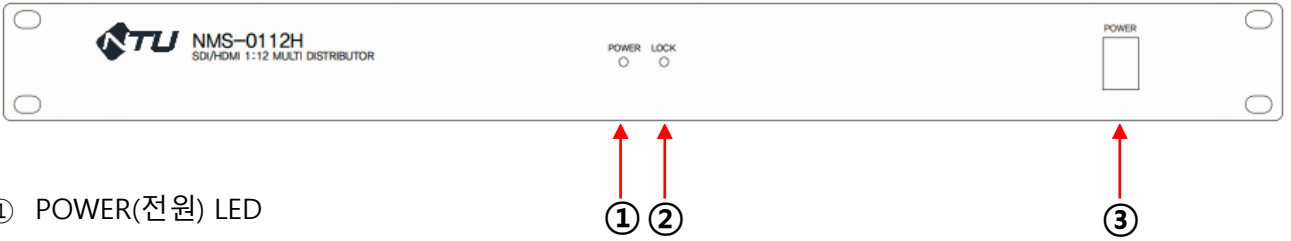

- ① POWER(전원) LED
- ② SDI 입력 LOCK 상태 확인용 LED
- ③ 전원 스위치

❖ 후면 기능

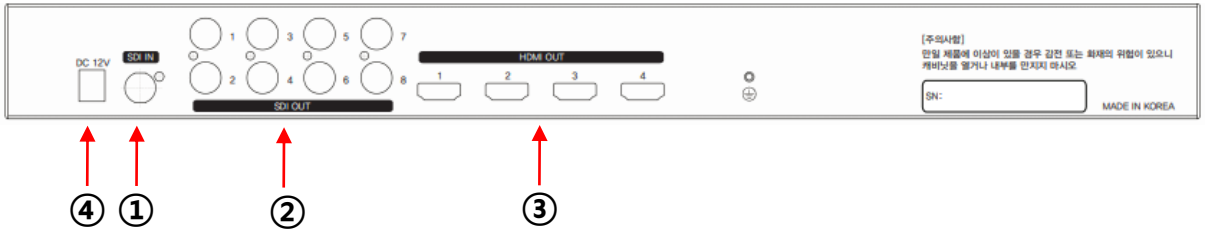

- ① SDI 입력
- ② SDI 출력 OUT1, OUT2, OUT3, OUT4, OUT5, OUT6, OUT7, OUT8
 - ▶ SDI입력 신호를 8개의 SDI 출력으로 동시에 분배되어 출력 됩니다.
- ③ HDMI 출력 OUT9, OUT10, OUT11, OUT12
 - ▶ SDI입력 신호를 4개의 HDMI 출력으로 동시에 분배되어 출력 됩니다.
- ④ DC 12V 입력

❖ 장비 상태 확인

POWER



DC 12V 전원이 정상 적으로 인가 되면 POWER LED가 초록색으로 점등 됩니다.

LOCK



SDI 입력이 정상적으로 인가 되면 LOCK LED가 초록색으로 점등 됩니다,

NMS-0112H User Manual

❖ NMS-0112H 규격 및 성능

Video Input	
Video Input 1	HD-SDI, 75Ω, BNC
Input Resolution	720p60, 1080i59.94/60, 1080p60
Video Output	
Video Output 1	HD-SDI, 75Ω, BNC
Video Output 2	HD-SDI, 75Ω, BNC
Video Output 3	HD-SDI, 75Ω, BNC
Video Output 4	HD-SDI, 75Ω, BNC
Video Output 5	HD-SDI, 75Ω, BNC
Video Output 6	HD-SDI, 75Ω, BNC
Video Output 7	HD-SDI, 75Ω, BNC
Video Output 8	HD-SDI, 75Ω, BNC
Video Output 9	HDMI, Type A(19pin)
Video Output 10	HDMI, Type A(19pin)
Video Output 11	HDMI, Type A(19pin)
Video Output 12	HDMI, Type A(19pin)
Output Resolution	Bypass
Audio Input/Output	
Audio Input/Output	Embedded Audio
ETC.	
전원	DC 12V, 3A, DC JACK (외경 5.5 Ø , 내경 2.1 Ø)
동작주위온도	0 ~ 45 °C
외형치수	482mm(W) x 44mm(H) x 245mm(D)