



NSM-45 4x4 Matrix Switcher

Features :

- 입력 해상도 별도 설정 없이 Auto Detection 가능 하며, 720p/1080i/1080p등을 혼합 하여 입력 가능
- 채널 전환 시 Seamless 기능으로 끊김 없이 전환 가능
- 채널 전환 시 Effect 효과 적용 가능 (Cut, Fade I/O, Dissolve)
- 멀티뷰어 기능 지원으로 입력에 대한 직관적인 모니터링 가능 (2분할 / 4분할)
- OSD 지원 (영문, 숫자 조합으로 9자리까지 설정 가능)
- Audio Mux 지원 (Analog L/R)
- Audio Demux 지원 (Analog L/R)
- Audio Matrix 기능 지원 (자유롭게 A/V를 조합하여 송출 가능)
- 모니터상에서 현재 연결되어 있는 입/출력 루틴 정보를 확인 할 수 있는 IDENTIFY 기능
- 별도의 팬쿨러 없이 적은 발열과 안정적인 동작 가능 (무소음 Fanless 시스템)
- USB Port를 통하여 쉽고 빠른 펌웨어 업데이트 가능


Specifications :

- INPUT : HDMI x 4, Analog Audio x 2 (RCA L/R), RS-232, USB
- OUTPUT : HDMI x 4, HDMI x 1(Multi-view Only), Analog Audio x 2 (RCA L/R)
- INPUT RESOLUTION : 720p60, 1080i59.94/60, 1080p60
- OUTPUT RESOLUTION : 1080i59.94/60, 1080p60 선택 출력 (4CH 동시변경)
- POWER : DC 12V 3A 아답터 연결
- Dimension : 482mm(W) x 280mm(D) x 44mm(H)

Rear Panel :



Multiview :

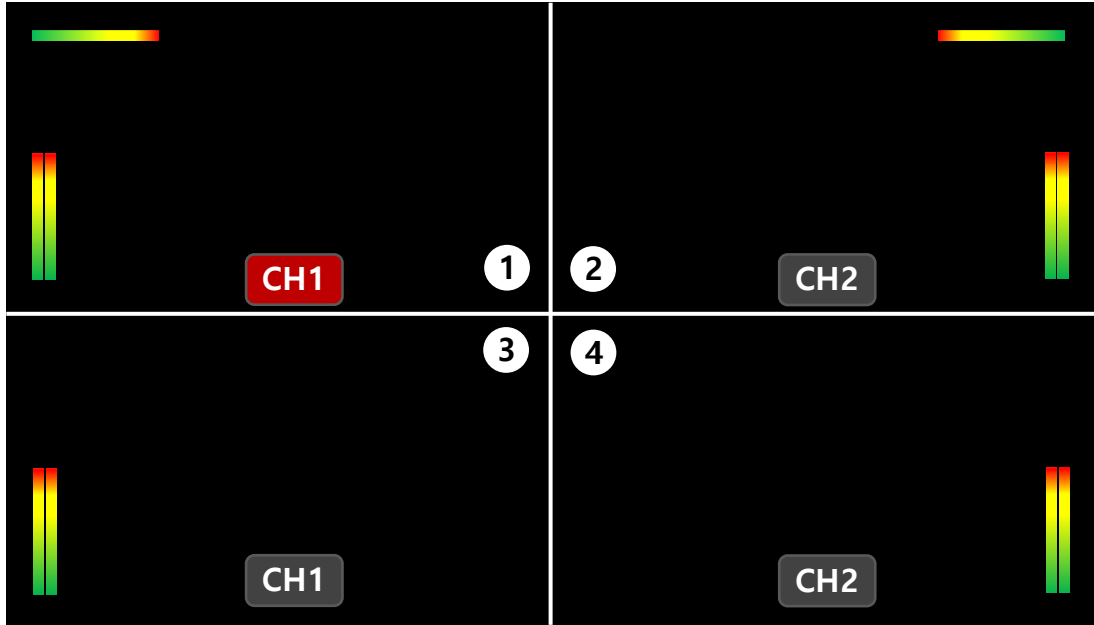

① 1번 입력 HDMI 에 대한 모니터링 [현재 **PGM** 출력]

② 2번 입력 HDMI 에 대한 모니터링

③ 3번 입력 HDMI 에 대한 모니터링

④ 4번 입력 HDMI 에 대한 모니터링

▶ Audio Level Bar를 통한 Internal / External Audio 모니터링

[2분할]



[4분할]

